



ToughFeed

Tough Feed Technology

- KV-S5076H : 100ppm / 200ipm
- KV-S5046H : 80ppm / 160ipm
(A4, Landscape, 300dpi, 컬러/흑백)
- 300매의 대용량 ADF Capacity

Auto Preview & Auto Rescan

- 한번의 스캔으로 다양한 결과물 획득
- 재스캔 없는 최고의 효율성


Self Cleaning Technology

- 이온나이저와 셀프클리닝 브러쉬 내장

지원 파일 포맷 : PDF, PDF/A, Searchable PDF,
Searchable PDF/A, JPEG, JPEG2000, TIFF and Bitmap.


스태이플 감지 기능

- 스타이플이 찍힌 문서 스캐너 자동으로 감지하여 스캐닝을 정지시켜 문서와 장비를 스스로 보호합니다.

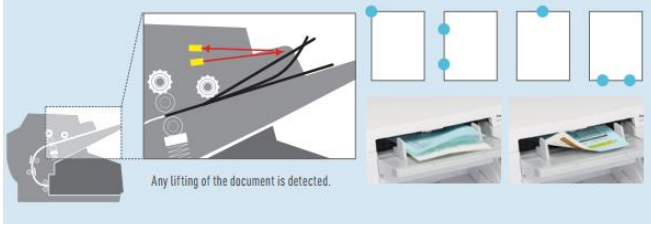

이중급지 감지 기능

- 이중급지 감지시 초음파이중급지감지센서가 정확하게 감지하여 소중한 정보의 누락을 막아줍니다.

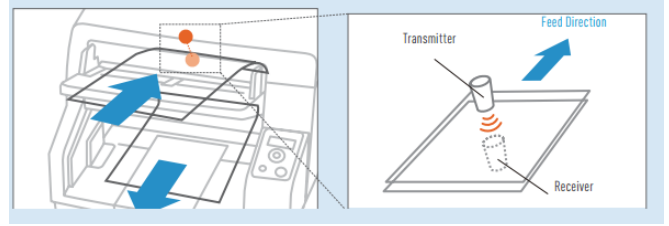

경계선 제거/복구 기능

- 문서의 바깥경계가 훼손된 경우, 문서바탕색이나 사용자 지정색으로 자연스러운 이미지를 생성할 수 있습니다.



Dimension KV-S5076H(5046H동일)



KV-S5076H 제원

스캐닝 면	양면, 날장 공급방식
스캐닝 방법	Color CIS
해상도	100 - 600 dpi (1 dpi step)
스캐닝 속도	KV-S5076H : 100ppm / 200ipm (컬러, 흑백 A4사이즈 300dpi) KV-S5046H : 80ppm / 160ipm (컬러, 흑백 A4사이즈 300dpi)
문서 자동 감지	이중급지감지(초음파 센서), 모서리 접힘 감지
이미지 출력	흑백, 컬러, 그레이스케일 MultiStream (흑백&컬러, 흑백&그레이스케일)
Halftone	Dither, Error Diffusion
이미지 향상기능 : PIE (Panasonic Image Enhancement)	Auto Preview, Auto Rescan, Notification Function, Dynamic Threshold(자동농도조정), Automatic Brightness Adjustment(자동명암조정), 기울어짐 보정, 공백페이지 제거, 양면 이미지 병합, 멀티컬러 드롭아웃, 펀치구멍 제거, 경계선 제거, 노이즈 제거, Automatic Image Emphasis, White Level From Paper, Gamma Correction, Automatic Separation, Mirror Image, Monochrome Reversing 등
기타기능	이중급지 SKIP, 모서리 접힘 감지, Patch Code, Controll Sheet, Separation Sheet 감지 등
스캔가능 문서	최소-최대 사이즈 : 48 mm x 70 mm / 297 mm x 342 mm 최소-최대 두께 : 0.04 mm - 0.2 mm 최소-최대 무게 : 20 g/m ² - 157 g/m ² (5.4 lbs. - 55 lbs.)
스캔가능 카드	사이즈 : 85.6 mm x 54 mm (3.4 in. x 2.1 in.) (ISO 표준 7810 ID-1 엠보싱 카드 스캐닝 가능) 두께 : / 0.76 mm (0.03 in.)
자동급지장치 용량	A3 300 매(80 g/m ²)
Interface	USB 3.0, USB2.0
지원 OS	Windows® XP SP3 or later (32-bit), Windows Vista® SP2 or later (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows Server® 2003 (32bit / 64bit), Windows Server® 2008 (32bit / 64bit), Windows Server® 2012 (64bit)
무게	17.0kg
전원	External power supply (AC adaptor), AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
소비전력	MAXIMUM (스캐닝시) : 90W MINIMUM (대기시) : 30W SLEEP MODE : 1.2 W 이하
액세서리	CD Rom, Device driver software, ISIS® driver software, TWAIN driver software, Image Capture Plus application software, User Utility software, Installation manual, Operation manual, Control sheet, Installation Manual, Feed Tray, Mixed Batch Card Guide, AC Adaptor & Power Cord, USB cable.



ENERGY STAR®의 파트너로서 Panasonic은 이 스캐너가 에너지스타 가이드 라인을 충족시키도록 설계하였습니다.



*본 제품의 디자인 및 제원은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

*스캐닝 속도는 컴퓨터, 운영 체제 혹은 응용 소프트웨어 등의 환경에 따라 다를 수 있습니다.



서울시 서초구 서초동
1604-22 신도빌딩
전화 : 02)3488-9000(대표)

팩스 : 02)3488-0828
E-mail : dis@sindohcom.co.kr
Homepage :

<http://www.sindohcom.co.kr>